NAM

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS
PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA.
EDO. DE MEX. C.P 50200
TELS. (01-722)2735020/21

VENTILACION

CARACTERISTICAS: Manguera ligera y flexible con recubrimiento interior que evita la acumulación de polvo y otros residuos.

CHARACTERISTICS: Light and flexible hose with inside recovering to avoid the accumulation of dust and any other residues. For a/c systems and use in mobile parts in vacuum cleaner an exhauster. Self extinguishing.

USOS / USES Para ventilación, aspiración y expulsión de aire, humos, gases, virutas y granos recomendado para ser usada en partes móviles en máquinas aspiradoras o extractoras.
For extration and ventilation of air, gas, dust and grains. Perfect for use in mobile parts in vacuum cleaner exhauster.

COLOR: Negro / Black

PPRES. TRAB. / WORK PRES 50 PSI a / at 25 °C

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 60°C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THICKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	R. CURVATURA mm. MIN. B.R.
3/4"	19.00	24.00	2.50	30.00	3.90	57.00
1"	25.40	30.70	2.65	30.00	5.70	76.20
1 1/4"	32.00	38.30	3.15	30.00	7.50	96.00
1 1/2"	37.50	44.30	3.40	30.00	8.60	112.50
1 3/4"	44.00	50.30	6.30	30.00	11.55	132.45
2"	50.80	58.80	4.00	30.00	13.50	152.40
2 1/2"	63.50	71.50	4.00	30.00	18.00	190.50
3"	76.50	85.50	4.50	30.00	22.50	229.50
3 1/2"	88.90	97.30	4.20	30.00	27.00	266.70
4"	101.70	111.40	4.85	30.00	38.00	305.10
5"	127.00	138.00	5.50	20.00	33.00	381.00
6"	150.70	162.70	6.00	20.00	35.00	452.10

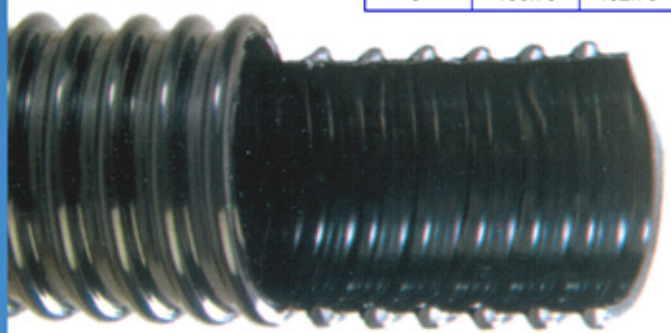

NAM
PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO ARENALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

NAM COIL

CARACTERISTICAS: Su diseño en espiral permite ahorrar espacio al guardar o utilizar la manguera. Ideal para la conducción de aire y en equipo neumático así como en bombas.

CHARACTERISTICS: Coil design for best save space. Excellent for pneumatic equipment and air couduction in plants.

COLOR Rojo - Azul - Amarillo / Red - Blue -Yellow

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 100°C

PRES. TRAB. / WORK PRES. 90PSI a / at 25°C

MATERIAL / MATERIALS Nylon 11 con conexiones fijas o giratorias, Nylon 6 con conexiones fijas / Nylon 11 with swivel couplings on both ends, Nylon 6 with non swivel couplings.

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THICKESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/4"	6.40	8.20	0.90	7.70	0.252
1/4"	6.40	8.20	0.90	15.30	0.374
1/4"	6.40	8.20	0.90	30.50	0.617
3/8"	9.50	12.20	1.35	7.70	0.580
3/8"	9.50	12.20	1.35	15.30	0.886
3/8"	9.50	12.20	1.35	30.50	1.494
1/2"	12.70	16.00	1.65	7.70	0.960
1/2"	12.70	16.00	1.65	15.30	1.340
1/2"	12.70	16.00	1.65	30.50	2.100

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

TUBO DE POLIETILENO

CARACTERISTICAS: Muy ligero y económico. Ideal para la transportación de líquidos y aire.

CHARACTERISTICS: Light and economic tubbing. Excellent for air and water conduction.

COLOR: Transparente / Clear **TEMP. TRAB. / WORK TEMP** de / from 5ºC a / to 90ºC

MATERIAL / MATERIALS Polietileno / Polyethylene

PRES. TRAB./ WORK PRES 90 PSI a / at 25 ºC

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/8" op	2.40	3.20	0.40	200	0.60
3/16" op	3.60	4.80	0.60	100	0.70
1/4" op	4.35	6.35	1.00	100	1.60
5/16" op	4.80	8.00	1.60	100	3.00
3/8" op	6.30	9.50	1.60	100	3.70
1/2" op	9.50	12.70	1.60	100	5.20
5/8" op	11.10	15.90	2.40	100	9.40
3/4" op	13.50	19.05	2.78	100	13.10

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

AUTOMOTRIZ / AUTOMOTIVE USES

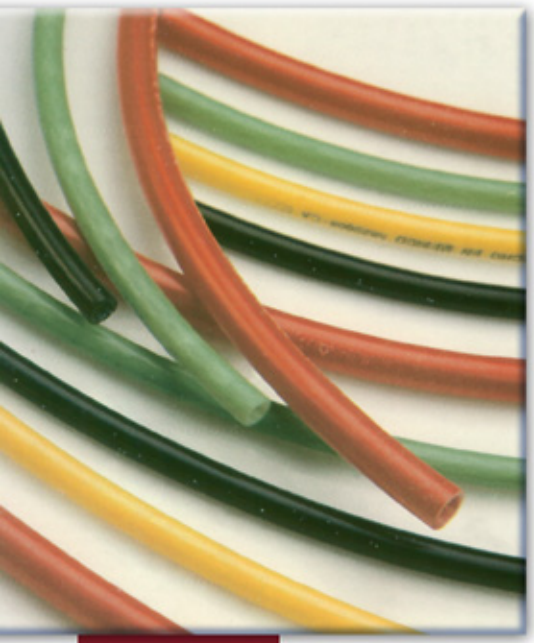

NYLON AIR

CARACTERISTICAS: Tubo especialmente diseñado para sistemas de frenos de aire en camiones bajo especificaciones SAE J844.

CHARACTERISTICS: Special design that meets SAE j844 norm for use in air brake systems.

COLOR Amarillo - Negro - Rojo - Azul / Yellow - Black - Red - Blue

MATERIAL / MATERIALS Nylon 11

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 100°C

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	PRES. DE TRAB W. PRESSURE
1/8"	2.01	3.17	0.58	200.00	1.00	250.00
1/4"	4.32	6.35	1.02	100.00	1.80	300.00
5/16" op	5.89	7.92	1.02	100.00	2.30	250.00
3/8"	6.38	9.52	1.57	100.00	4.20	350.00
1/2" op	9.55	12.70	1.58	100.00	5.80	237.50
5/8"	11.20	15.87	2.34	50.00	5.25	225.00
3/4"	14.38	19.05	2.34	50.00	6.50	200.00

PIG TAIL

CARACTERISTICAS: Manguera con diseño en espiral para usarse en sistemas de frenos de aire en tractocamiones. Bajo Normas SAE J844

CHARACTERISTICS: Special hose with coil design for air brake systems in trailers and trucks, under SAE J844

COLOR: Rojo-Azul / Red-blue **TEMP. TRAB. / WORK TEMP** de / from -10°C a / to 60°C

MATERIAL / MATERIALS Nylon 11 **PPRES. TRAB./ WORK PRES** 237.5 PSI

NO. VUELTAS NUM. COILS	CONEXIONES COUPLINGS	PIG TAIL PIG TAIL	LONG. TARAB. MT. WORK LENTH
17.50	1/2"	12"	3.65
18.50	1/2"	12"	3.75
22.50	1/2"	12"	4.15

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO ARÉVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

LINEA MULTIUSOS / MULTIPURPOSE LINE

FERRETERA

CARACTERISTICAS: Manguera ideal para la conducción de gases, químicos y líquidos a presión.

CHARACTERISTICS: Hose for a pressure conduction many kind of liquids gases and chemicals.

COLOR Transparente - Amarillo / Clear -Yellow

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 60°C

PRES. TRAB. / WORK PRES. 140PSI a / at 25°C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/4"	6.40	11.10	2.35	100.00	8.00
5/16"	8.00	12.90	2.45	100.00	10.00
3/8"	9.50	14.60	2.55	100.00	12.00
1/2"	12.70	19.10	3.20	100.00	20.00
5/8" op	15.90	23.70	3.90	100.00	30.50
3/4" op	19.00	28.00	4.50	100.00	41.50
1" op	25.40	36.00	5.30	100.00	63.50

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

LINEA MULTIUSOS / MLTIPURPOSE LINE

INDUSTRIAL U.G.

CARACTERISTICAS: Manguera para usos generales. Conducción de líquidos a presión.

CHARACTERISTICS: Multi purpose hose for conduction presure liquids.

COLOR: transparente / Clear

PPRES. TRAB. / WORK PRES 70 PSI a / at 25 ºC

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10ºC a / to 60ºC

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/4"	6.40	9.00	1.30	100.00	4.00
5/16"	8.00	10.40	1.20	100.00	4.40
3/8"	9.50	12.70	1.60	100.00	7.00
1/2"	12.70	16.40	1.85	100.00	11.00
5/8"	15.90	20.30	2.20	100.00	16.00
3/4"	19.00	23.80	2.40	100.00	20.00
1"	25.40	31.40	3.00	100.00	34.00
1 1/4"	32.00	38.80	3.40	100.00	48.00
1 1/2"	38.00	45.80	3.90	50.00	32.50
2"	50.80	60.40	4.80	50.00	53.00

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

SUCCIGLASS

CARACTERISTICAS: Manguera atóxica que por su transparencia permite total visibilidad a su interior para una mejor supervisión de los alimentos transportados en ella. ideal en la industria alimenticia y para la succión de granos.

CHARACTERISTICS: Food grade and crystal clear hose perfect in suction and transportation of all kind of food liquids and seeds.

USOS / USES Perfecta para la succión de granos cereales, polvos y todo tipo de materiales granulados. / Perfect for the suction of powder, pellets or granulated materials.

COLOR: Transparente / Clear

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 60°C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

PPRES. TRAB./ WORK PRES 70 PSI a / at 25 °C

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	R. CURVATURA MIN. B.R.
1"	25.40	32.30	3.45	30.00	9.30	101.60
1 1/4"	32.30	39.60	3.65	30.00	12.30	129.20
1 1/2"	38.10	45.30	3.60	30.00	14.10	152.40
1 3/4"	44.50	53.50	4.50	30.00	20.70	178.00
2"	50.80	60.30	4.75	30.00	24.60	203.20
2 1/2"	63.50	73.30	4.90	30.00	31.50	254.00
3"	76.20	87.30	5.55	30.00	43.80	304.80
4"	101.70	113.40	5.85	30.00	58.80	406.80

NAM
PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

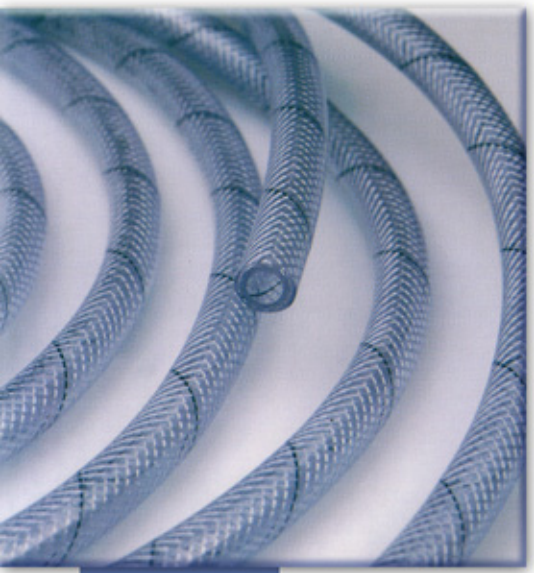

NEUTRAAFLEX

CARACTERISTICAS: Especialemente diseñada para la conducción a presión de jugos, agua, vino y gaseosoas. Grado alimenticio. Autoextinguible

CHARACTERISTICS: Food grade hose for pressurized conduction of juice, water, wine and soda. Self extinguishing.

COLOR: Transparente / Clear

PPRES. TRAB./ WORK PRES 220 PSI a / at 25 °C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 60°C

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/4"	6.40	12.20	2.90	100.00	10.50
5/16"	8.00	14.00	3.00	100.00	12.80
3/8"	9.50	15.70	3.10	100.00	15.20
1/2"	12.70	20.70	4.00	100.00	26.00
5/8"	15.90	24.30	4.20	100.00	32.80
3/4"	19.00	28.60	4.80	100.00	44.50
1"	25.40	35.60	5.10	100.00	60.00
1 1/4"	32.00	43.00	5.50	100.00	80.30
1 1/2"	38.00	50.60	6.30	50.00	54.40

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

SUCCION NORMAL

CARACTERISTICAS: Manguera ideal para uso en pozos negros, cetinas, riego industrial, travase de purinas, ácidos y productos químicos. Así como el transporte neumático de semillas y materiales granulados

CHARACTERISTICS: For heavy duty application in industry and agriculture. Suction and discharge of water, sewage and chemical products. Conveyance of solids in granular forms.

COLOR: Verde / Green **PRES. TRAB. / WORK PRES** 90 PSI a / at 25 °C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl **TEMP. TRAB. / WORK TEMP** de / from -10°C a / to 60°C

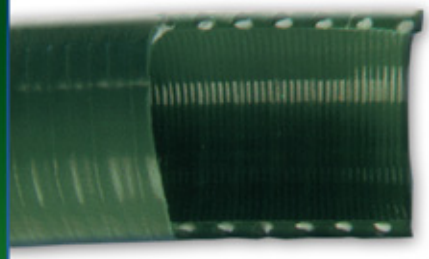

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THICKESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	R. CURVATURA mm. MIN. B.R.
1"	25.40	31.60	3.10	30.00	10.30	127.00
1 1/4"	31.70	38.10	3.20	30.00	12.80	158.50
1 1/2"	38.10	44.70	3.30	30.00	16.00	190.50
2"	50.80	58.80	4.00	30.00	25.60	254.00
2 1/2"	62.70	72.30	4.80	30.00	35.80	313.50
3"	76.20	86.60	5.20	30.00	48.30	381.00
3 1/2"	88.90	99.70	5.40	30.00	59.60	444.50
4"	101.60	114.00	6.20	30.00	82.00	508.00
5" op	127.00	139.00	6.00	20.00	75.30	635.00
6"	152.00	171.60	9.80	20.00	114.00	760.00
8" op	201.00	220.00	19.00	10.00	72.10	810.00

SUCCION LIGERA

COLOR: Verde / Green **PRES. TRAB. / WORK PRES** 90 PSI a / at 25 °C

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THICKESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	R. CURVATURA mm. MIN. B.R.
1"	25.40	31.60	3.10	30.00	8.80	101.60
1 1/4"	31.70	38.10	3.20	30.00	11.10	126.80
1 1/2"	38.10	44.70	3.30	30.00	13.80	152.40
2"	50.80	58.80	4.00	30.00	21.80	203.20
2 1/2"	62.70	71.10	4.20	30.00	26.00	250.80
3"	76.20	85.80	4.80	30.00	38.70	304.80
3 1/2"	88.90	99.70	5.40	30.00	50.70	355.60
4"	101.60	113.40	5.90	30.00	65.10	406.40
5" op	127.00	139.00	6.00	20.00	53.00	508.00
6"	152.00	171.60	9.80	20.00	85.00	608.00
8" op	201.00	220.00	19.00	10.00	52.75	---

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21

ASPERFLEX

CARACTERISTICAS: Manguera ligera y resistente al arrastre. Ideal para riego y aspersión.

CHARACTERISTICS: Light and dragging resistance. Ideal for irrigation an sprinkling.

COLOR: Naranja - Amarilla - Azul / Orange - Yellow - Blue

PPRES. TRAB./ WORK PRES 70PSI a / at 25ºC

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10ºC a / at 60ºC

MATERIAL / MATERIALS PVC / Vinyl

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT	R. CURVATURA mm. MIN. B.R.
3/4"	20.32	26.67	3.20	30.00	8.10	81.30
1"	25.40	31.60	3.10	30.00	9.90	101.60
1 1/4"	31.70	38.10	3.20	30.00	11.10	126.80
1 1/2"	38.10	44.70	3.30	30.00	17.10	152.40
2"	50.80	58.80	4.00	30.00	24.90	203.20
2 1/2"	62.70	71.10	4.20	30.00	30.00	250.80
3"	76.20	85.80	4.80	30.00	45.10	304.80
3 1/2"	88.90	99.70	5.40	30.00	59.60	355.60
4"	101.60	113.40	5.90	30.00	69.00	406.40
5" op	127.00	139.00	6.00	20.00	62.20	508.00
6"	152.00	171.60	9.80	20.00	74.00	608.00

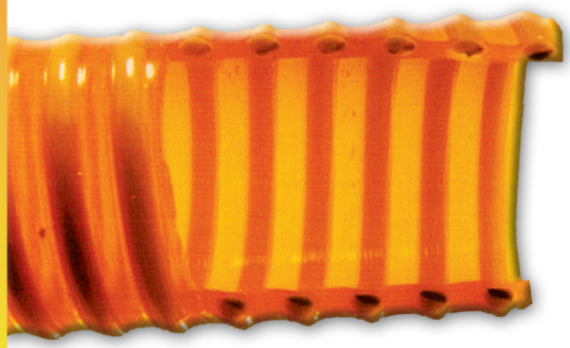

PRODUCCIÓN DE MANGUERAS
PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA.
EDO. DE MEX. C.P 50200
TELS. (01-722)2735020/21

SUPER AIR300

CARACTERISTICAS: Manguera reforzada para aire a presión. Resistente a la abrasión, aceite y al colapsamiento. Autoextinguible.

CHARACTERISTICS: Reinforced hose for pressure air conduction. Resistant to abrasion, oil and kinking. Self extinguishing.

COLOR Rojo - Negra / Red - Black

TEMP. TRAB. / WORK TEMP de / from -10°C a / to 60°C

PRES. TRAB. / WORK PRES 300PSI a / at 25°C

MATERIAL / MATERIALS Hule y PVC / Rubber and Vinyl

MEDIDA SIZE	DI. mm I.D.	DE. mm O.D.	ESPESOR mm W. THIKNESS	LONGITUD mts. LENGTH	PESO APROX. kg. APROX. WEIGHT
1/4"	6.40	12.20	2.90	100.00	11.00
5/16"	8.00	14.00	3.00	100.00	13.00
3/8"	9.50	15.80	3.15	100.00	16.00
1/2"	12.70	20.70	4.00	100.00	26.00
5/8"	15.90	24.30	4.20	100.00	34.00
3/4"	19.00	28.60	4.80	100.00	45.00
1"	24.50	35.60	5.10	100.00	59.00

NAM
PRODUCCIÓN DE MANGUERAS PLÁSTICAS NAM, S.A. DE C.V.
ENEDINO AREVALO LT.5 MZ.2 S/N
PARQUE INDUSTRIAL EXPORTEC II
ESQ. BLVD. AEROPUERTO, TOLUCA
EDO. DE MEX. C.P. 50200
TELS. (01-722)2735020/21